GROUPE L'ESPADON RICHWILLER

CATALOGUE GROS ŒUVRE

FICHE PRODUIT — WATERLOO 6000-1



Waterloo 6000-1

6,00 × 2,28 × 1,37 m · 8 et + personnes · 63 jets · 7 400 L d'eau

FORMULE	EMPRISE · FOUILLE	ESTIMATION MINI	ESTIMATION MAXI
① SUR DALLE — spa posé hors sol	6,20 × 2,48 m — fouille 0,35 m · + 0,10/côté	5 026 € — soit 4 189 € HT	7 227 € — soit 6 022 € HT
② SEMI-ENTERRÉ — spa à mi-hauteur	7,40 × 3,68 m — fouille 1,04 m · + 0,70/côté	17 002 € — soit 14 169 € HT	23 294 € — soit 19 411 € HT
③ ENTERRÉ — bord du spa à +5 cm	7,40 × 3,68 m — fouille 1,67 m · + 0,70/côté	21 793 € — soit 18 161 € HT	29 508 € — soit 24 589 € HT

COMPRIS DANS CHAQUE FORMULE

- Terrassement, évacuation des terres, plateforme concassé 0/15 + géotextile
- Dalle béton C30/37 ép. 20 cm, treillis ST25C double nappe, chaînage, polyane
- Versions enterrées : murs à bancher, étanchéité, drains, terrasse sur plots
- Engins, transport des engins, livraisons, nettoyage et repli du chantier — garantie décennale

NON COMPRIS

- Le spa, sa livraison, sa mise en place par le revendeur, sa mise en eau
- Raccordements électrique et hydraulique · terrasse au-delà du passage, habillages

HYPOTHÈSES DE CHIFFRAGE

- Accès mini-pelle 2,5 t · sol standard sans nappe ni rocher · pas de démolition
- Tarif octobre 2026, Grand Est · terrassement sans blindage de fouille
- Prix TTC (TVA 20 %) hors options · * forfaits estimés · devis ferme après visite

ESTIMATIONS : PRIX MINI ET PRIX MAXI

Ces prix sont des estimations, valables dans le Grand Est, où nos équipes font la maçonnerie. Plus loin (le sud de la France par exemple), nous ne pouvons pas envoyer nos maçons : ces montants vous donnent l'ordre de grandeur du coût à prévoir avec un maçon de votre région. MINI : accès facile, béton coulé à la main. MAXI : accès difficile, pompe, puits perdu.

Visuel et cotes : catalogue constructeur Groupe L'Espadon Richwiller — à vérifier sur le spa livré. Cotes en m. Détail des étapes et conditions : notice.

1 — INSTALLATION SUR DALLE (SPA POSÉ HORS SOL) — PERSPECTIVE 3D

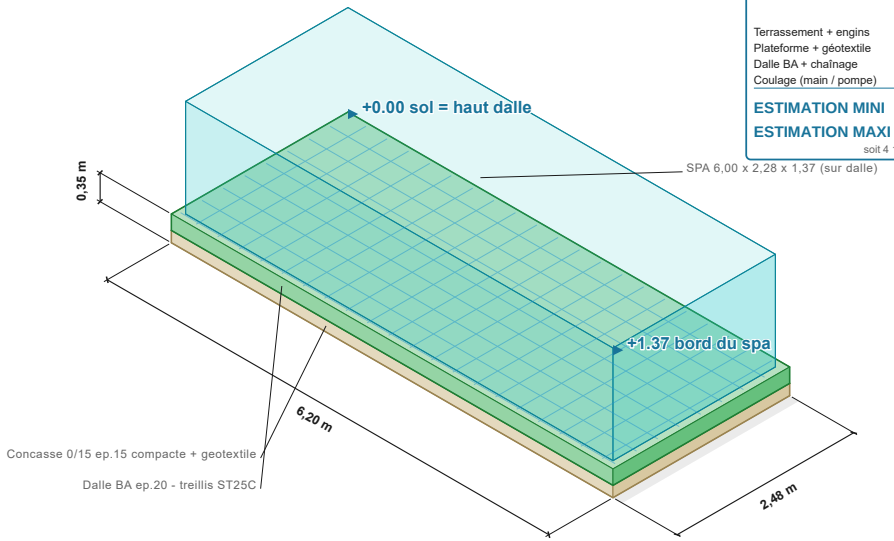

ESTIMATIF GROS ŒUVRE — € TTC

	MINI (accès facile)	MAXI (accès difficile)
Terrassement + engins	1 586	2 080
Plateforme + géotextile	791	878
Dalle BA + chaînage	2 498	2 776
Coulage (main / pompe)	151	1 493
ESTIMATION MINI	**5 026 €**	
ESTIMATION MAXI		**7 227 €**

soit 4 189 à 6 022 € HT · TVA 20 %

2 — INSTALLATION SEMI-ENTERRÉE (SPA À MI-HAUTEUR) — PERSPECTIVE 3D

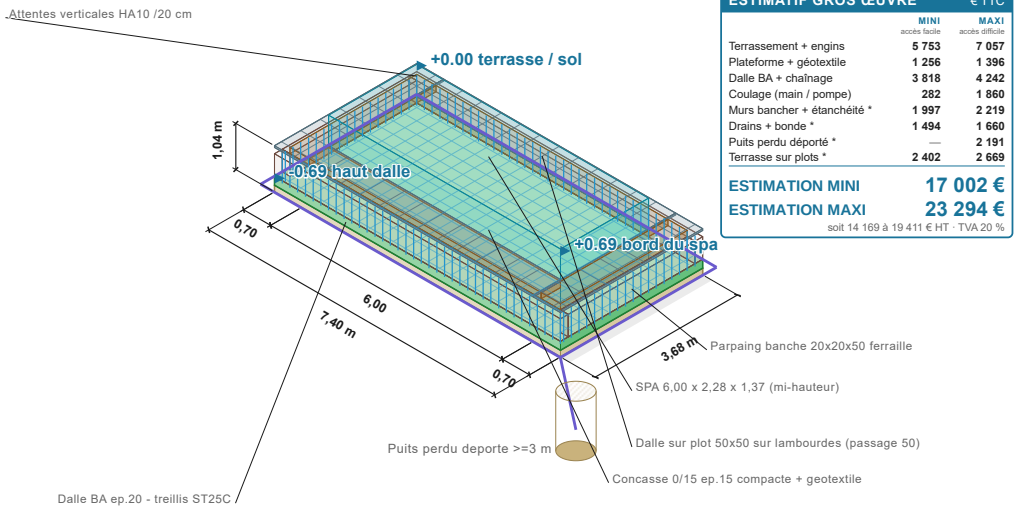

ESTIMATIF GROS ŒUVRE — € TTC

	MINI (accès facile)	MAXI (accès difficile)
Terrassement + engins	5 753	7 057
Plateforme + géotextile	1 256	1 396
Dalle BA + chaînage	3 818	4 242
Coulage (main / pompe)	282	1 860
Murs bancher + étanchéité *	1 997	2 219
Drains + bonde *	1 494	1 660
Puits perdu déporté *	—	2 191
Terrasse sur plots *	2 402	2 669
ESTIMATION MINI	**17 002 €**	
ESTIMATION MAXI		**23 294 €**

soit 14 169 à 19 411 € HT · TVA 20 %

3 — INSTALLATION ENTERRÉE (BORD DU SPA À +5 CM) — PERSPECTIVE 3D

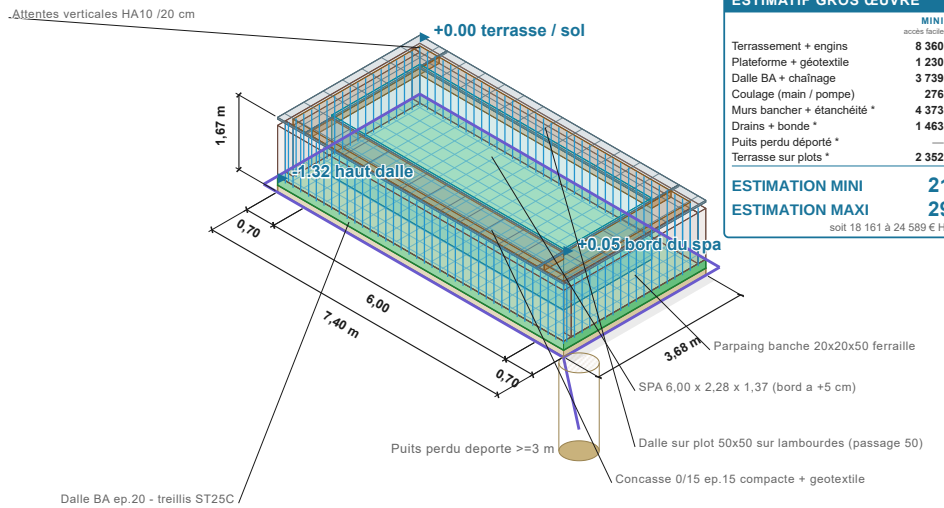

ESTIMATIF GROS ŒUVRE — € TTC

	MINI (accès facile)	MAXI (accès difficile)
Terrassement + engins	8 360	10 594
Plateforme + géotextile	1 230	1 367
Dalle BA + chaînage	3 739	4 156
Coulage (main / pompe)	276	1 944
Murs bancher + étanchéité *	4 373	4 860
Drains + bonde *	1 463	1 626
Puits perdu déporté *	—	2 347
Terrasse sur plots *	2 352	2 614
ESTIMATION MINI	**21 793 €**	
ESTIMATION MAXI		**29 508 €**

soit 18 161 à 24 589 € HT · TVA 20 %

SWIM SPA WATERLOO 6000-1 — 6,00 × 2,28 × 1,37 m

CATALOGUE PARTENAIRE — GROUPE L'ESPADON RICHWILLER

IND	DATE	OBJET DE LA REVISION
E	21/10/2026	Textes puits perdu
F	21/10/2026	Prix mini -10 %
G	21/10/2026	Notice : texte raccourci
H	**21/10/2026**	**Puits perdu a la vraie pro**

LÉGENDE DES VUES 3D

- Spa (posé sur la dalle)
- Dalle béton armé
- Concassé 0/15 + géotextile
- Mur blocs à bancher 20
- Lambourdes bois
- Dalles sur plots 50×50
- Ferraillage (treillis + attentes)
- Drains DN100 → puits perdu

PROJET

Catalogue gros œuvre spas — 3 formules

Chantier :

À adapter au terrain du client — prix indicatifs TTC hors options

Validité 3 mois — édition du 21/10/2026

Surface : **Waterloo 6000-1 — 6,00 × 2,28 × 1,37 m · 8 et + pers. · 63 jets · 7400 L**

ECHELLE	DATE
Voir cases	21/10/2026
N° PLAN	FORMAT
P-036	A3
INDICE	DESSINE PAR
H	